


## ไฟแสดงสถานะ Router HUAWEI Model HG8245W5



ภาพขยาย

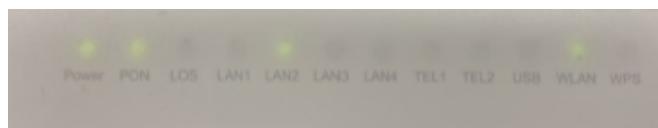

ภาพด้านหลัง

## ตารางที่ 1 รายละเอียดสถานะไฟ LED

| สัญลักษณ์ | สถานะ                   | รายละเอียด                                                      |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| WPS       | ติดสว่าง                | แสดงการเปิดฟังก์ชัน WPS                                         |
|           | ติดกระพริบ              | แสดงการร้องขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Wi-Fi กับ GPON Terminal     |
|           | ดับ                     | การปิดฟังก์ชัน WPS                                              |
| WLAN      | ติดสว่าง                | แสดงการเปิดการเชื่อมต่อ WLAN                                    |
|           | ติดกระพริบ              | แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สาย                           |
|           | ดับ                     | การปิดการเชื่อมต่อ WLAN                                         |
| USB       | ติดสว่าง                | แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ได้สำเร็จแต่ไม่มีการรับส่งข้อมูล  |
|           | ติดกระพริบ              | แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB                                |
|           | ดับ                     | ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB                                  |
| TEL       | ติดสว่าง                | อุปกรณ์ลงทะเบียนกับ Soft switch แต่ไม่มีการรับส่ง Service Flows |
|           | ติดกระพริบ              | แสดงการรับส่ง Service Flows                                     |
|           | ดับ                     | ไม่มีการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์หรือลงทะเบียนกับ Soft switch ไม่ได้    |
| LAN       | ติดสว่าง                | แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN                                   |
|           | ติดกระพริบ              | แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN                                |
|           | ดับ                     | ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN                                  |
| POWER     | ติดเขียวสว่าง           | แสดงการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์                                        |
|           | ดับ                     | ไม่มีการจ่ายกระแสไฟ                                             |
| LOS/PON   | รายละเอียดตามตารางที่ 2 |                                                                 |

## ตารางที่ 2

| สถานะ | สถานะ                         |                               | รายละเอียด                                                                           |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | PON                           | LOS                           |                                                                                      |
| 1     | ดับ                           | ดับ                           | อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ |
| 2     | กระพริบสองครั้งต่อวินาที      | ดับ                           | อุปกรณ์ GPON Terminal พยายามสื่อสารกับ อุปกรณ์หลักของผู้ให้บริการ                    |
| 3     | ติด                           | ดับ                           | อุปกรณ์ GPON Terminal และอุปกรณ์หลักของ ผู้ให้บริการสื่อสารกันได้ปกติ                |
| 4     | ดับ                           | กระพริบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที | อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่ได้เชื่อมต่อสาย optical fiber หรือไม่มีการส่งสัญญาณแสง      |
| 5     | กระพริบสองครั้งต่อวินาที      | กระพริบสองครั้งต่อวินาที      | อุปกรณ์ GPON Terminal ทำงานผิดปกติกรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ        |
| 6     | กระพริบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที | กระพริบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที | ฮาร์ดแวร์ได้รับความเสียหาย                                                           |